


# Iluminação de Emergência

Os equipamentos de luz de emergência da **KBR Eletrônica Ltda.**, são utilizados para fornecer o nível de iluminação necessário para garantir a segurança e a continuidade das atividades quando ocorrer a falta de energia elétrica.

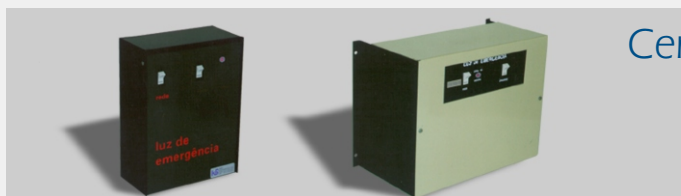


## Central de Luz de Emergência

Fornece na saída a tensão proveniente das baterias quando cai a rede elétrica. A capacidade (AH) das baterias dependerá da potência efetivamente consumida e da autonomia desejada.

Modelo	CLE 300/12	CLE 600/24	CLE 4000/108
Alimentação	110/220 V	110/220 V	110 ou 220 V
Potência	2x300 W	2x600 W	1x4000 W
Baterias	1x12 VCC	2x12 VCC em série	9x12 VCC em série
Dimensões (CxLxA)	180 x 90 x 240 mm	180 x 90 x 240 mm	180 x 90 x 240 mm

## Bloco Autônomo de Luz de Emergência

Acende automaticamente uma ou mais lâmpadas quando cai a rede elétrica. Fornecido com bateria selada que não requer manutenção.

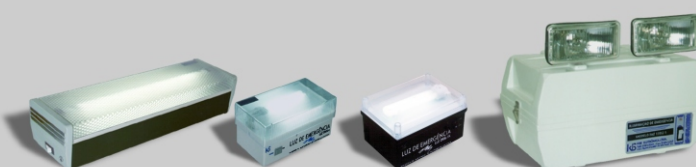

Modelo	LLE 1506-1	LLE 1512-1	LLE 0906-1	LLE 0906-1K	FAE 11012-1
Alimentação	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V
Lâmpadas	fluor. 1x15 W	fluor. 1x15 W	compacta 1x9 W	compacta 1x9 W	halogena 2x55 W
Autonomia	1 hora	2 horas	2 horas	3 ou 6 horas	3 a 4 horas
Dimensões (CxLxA)	485 x 100 x 140 mm	223 x 117 x 92 mm	178 x 125 x 92 mm	385 x 230 x 210 mm	



Modelo Importado	LLE 0806-2	LLE 1006-2	LLE 1306-1	LLE 2006-1	LLE 2006-2
Alimentação	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V	110 ou 220 V
Lâmpadas	fluor. 2x8 W	fluor. 2x10 W	compacta 1x13 W	fluor. 1x20 W	fluor. 2x20 W
Autonomia	3 a 6 horas	3 a 6 horas	3 horas	3 horas	2 a 4 horas
Dimensões (CxLxA)	410 x 75 x 80 mm	390 x 145 x 100 mm	410 x 75 x 80 mm	700 x 80 x 100 mm	650 x 130 x 110 mm



## Módulo Dupla Função

O módulo dupla função **ILEI** quando instalado em uma luminária fluorescente normal, permite que uma das lâmpadas continue acesa na falta de energia da rede elétrica. O módulo **ILEI** acende automaticamente qualquer tipo de lâmpada fluorescente.

Modelo	ILEI - 01	ILEI - 02
Alimentação	110/220 V	110/220 V
Autonomia	acima de 90 minutos	acima de 120 minutos
Luminosidade	varia de 100% a 5%, dependendo da quantidade e da potência das lâmpadas	
Bateria	selada 6V/4AH	NiCd 6V/4,4AH
Dimensões (CxLxA)	222 x 65 x 36 mm	248 x 65 x 47 mm



### Acessórios

<b>Baterias:</b>	automotivas seladas para centrais, seladas para blocos autônomos e NiCd.
<b>Luminárias de aclaramento ou balizamento:</b>	Com lâmpadas incandescentes, com lâmpadas fluorescentes e fluorescentes compactas.